




Montageanleitung

Gitterrostsicherung
CELARIX® Classic

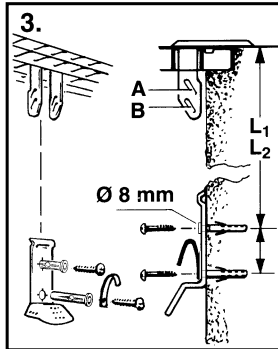

Bestell-Nr.: 300300

Schlitz A: für Gitterhöhe bis 35 mm $L_1 = 250$ mm
 Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35-52 mm $L_2 = 270$ mm

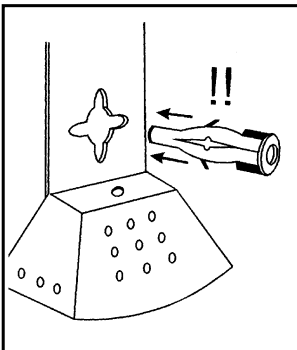

Der Dübel ist durch das Formloch der Grundplatte zu stecken.

Durch den Formschluß der Dübel-Flügel in der Grundplatte, wird der Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert - insbesondere bei der Montage in Kunststoffschächten.

Technik und Haus Marianne
Schnappenberger

Fontanestr. 52
46325 Borken