







Montageanleitung




CELARIX® Exit

mit Fluchwegmechanismus


Bestell-Nr.: 300200

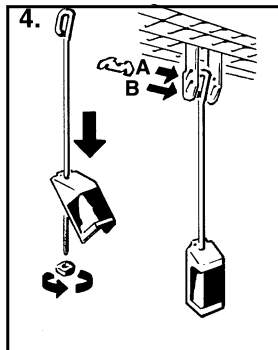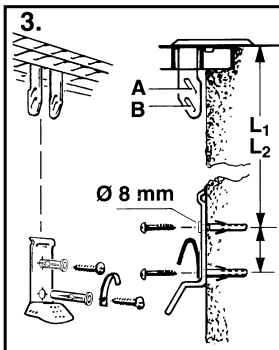

Schlitz A: für Gitterhöhe bis 35 mm $L_1 = 320$ mm
 Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35-52 mm $L_2 = 340$ mm

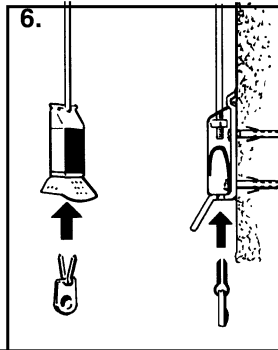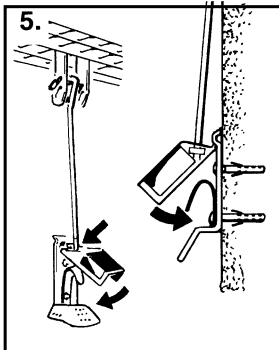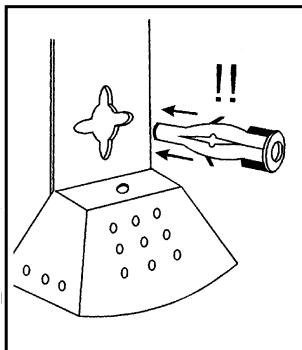

Der Dübel ist durch das Formloch der Grundplatte zu stecken.
 Durch den Formschluß der Dübel-Flügel in der Grundplatte, wird der Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert - insbesondere bei der Montage in Kunststoffschächten.



Technik und Haus
 Marianne
 Schnappenberger

Fontanestr. 52
 46325 Borken

Durch schnelles Ziehen (1) springt die Kappe (2) nach vorn.
 Bei Schwergängigkeit nachjustieren (3).